

01 Návod na inštaláciu MONSE

Pred začiatkom inštalácie sa presvedčte, že máte k dispozícii:

- Balenie MONSE, ktoré obsahuje **riadiacu jednotku, dverný senzor, senzory pohybu a SOS tlačidlo, lepiacu sadu** na upevnenie senzorov, **napájací kábel** a **LAN kábel**, (**GPS prívesok MONSE mini** - voliteľná súčasť objednávky).
- **Overovací kód**, ktorý bol zaslaný poštou osobe, pre ktorú je služba MONSE určená.
- Funkčné **pripojenie do elektrickej siete**.
- Funkčné **pripojenie na internet** v monitorovanej domácnosti **pre riadiacu jednotku MONSE** s možnosťou pripojenia prostredníctvom **kábla**.
- Funkčné **pripojenie na internet** pre PC/ mobil/ tablet, na ktorom budete spúšťať **aplikáciu MONSE**.

Postup inštalácie


Službu MONSE je možné **nainštalovať svojpomocne**, s použitím tohto návodu.

Počas inštalácie budete prechádzať niekoľkými krokmi, v ktorých bude potrebné vykonať fyzické činnosti ako je napríklad **zapnutie riadiacej jednotky**, alebo **umiestnenie senzora** v miestnosti. Rovnako v niektorých krokoch budete **zadávať informácie do aplikácie MONSE**.

V prípade, že sa počas inštalácie budete chcieť v aplikácii vrátiť do niektorého z predchádzajúcich krokov, môžete použiť **tlačidlo návratu** na predchádzajúcu stránku vášho prehliadača.


Údaje zadané do aplikácie počas inštalácie **sa ukladajú automaticky** pri prechode do nasledujúceho kroku, čím sa zabezpečí, že pri návrate do predchádzajúcich krokov, alebo pri prerušení inštalácie pred dokončením, ostanú všetky údaje uložené v aplikácii a nie je potrebné ich zadávať znovu.

1. V prvom kroku inštalácie **sa prihlásite** na **www.monse.sk**, odkiaľ je možné pomocou tlačidla prejsť do **aplikácie MONSE**. Pre prihlásenie použijete **prihlasovacie údaje** zadané pri vytvorení **objednávky** služby MONSE. Ak ste zabudli svoje heslo, môžete si ho jednoducho **obnoviť** zadaním vašej e-mailovej adresy z objednávky na stránke **https://eshop.monse.sk/ucet/obnova-hesla/**. Ak neviete svoje prihlasovacie údaje, napíšte nám na **info@monse.sk**, alebo nás kontaktujte prostredníctvom **https://eshop.monse.sk/kontakt**.
2. Po vstupe do aplikácie sa zobrazí formulár, do ktorého zadáte **Overovací kód** doručený poštou na adresu osoby, pre ktorú je služba MONSE určená. Bez zadania správneho Overovacieho kódu nie je možné pokračovať v inštalácii služby MONSE. (Pozn.: Ak už bol Overovací kód zadaný v minulosti, bude tento krok aplikáciou MONSE vynechaný. Rovnako už budú vyplnené aj ostatné údaje zadané v minulosti, čo zjednoduší postup inštalácie).
3. Po zadaní Overovacieho kódu vyplňte **informácie o monitorovanej osobe** (pozn.: pomenovanie osoby nemusí byť meno osoby, malo by to byť skôr familiárne oslovenie, napr. „babka Katka“, „dedo Jozef“ a pod.) a **skontrolujte e-shopom predvyplnené informácie** o adrese miesta, kde bude služba MONSE inštalovaná. Povinné údaje sú označené hviezdikou.
4. Teraz môže začať **inicializácia riadiacej jednotky** v aplikácii stlačením tlačidla **ĎALEJ**. Zobrazí sa informačná obrazovka, na ktorej je uvedené, ako **pripojiť riadiacu jednotku** k elektrickej sieti a k internetu. Po pripojení riadiacej jednotky k elektrickej sieti počkajte, kým sa celý kruh podsvietenia SOS tlačidla na riadiacej jednotke nerozsvieti **zelenou** farbou.

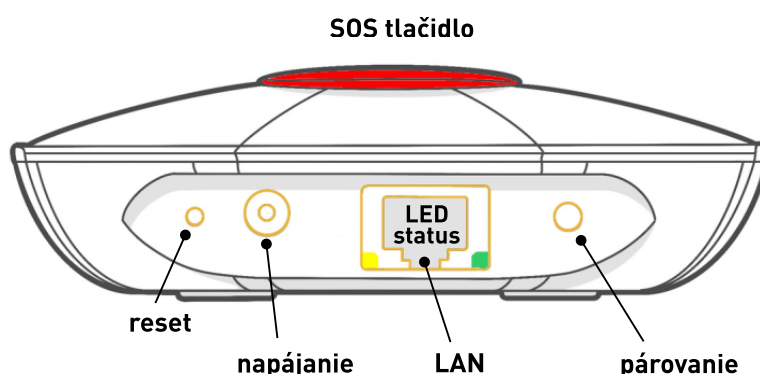


➔ Inštalácia dverného senzora

Dverný senzor pozostáva z dvoch častí: tela senzora a magnetu.

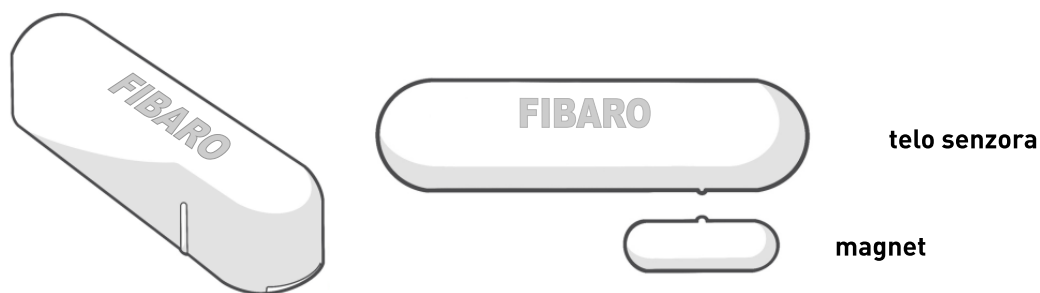


I. Prvé zapnutie senzora


1. Zložte vrchný kryt tela senzora.




2. Odstráňte poistnú vložku medzi batériou a napájacími kontaktmi senzora, po odstránení senzor zasvieti na modro.



3. Nasadte naspäť vrchný kryt tela senzora.




DÔLEŽITÉ: Vrchný kryt musí byť nasadený na senzor presne, malý výčnelok na senzore musí pasovať do malej drážky na kryte.




II. Inštalácia

1. Na zadnej strane tela senzora odstráňte zelenú ochrannú fóliu z nálepky alebo použite priloženú lepiacu pásku na suchý zips.
2. Prilepte senzor na rám dverí.
3. Odstráňte zelenú ochrannú vrstvu nálepky na magnetu.
4. Prilepte magnet na pohyblivú časť dverí, funkčná vzdialenosť tela snímača od magnetu je 5 mm.

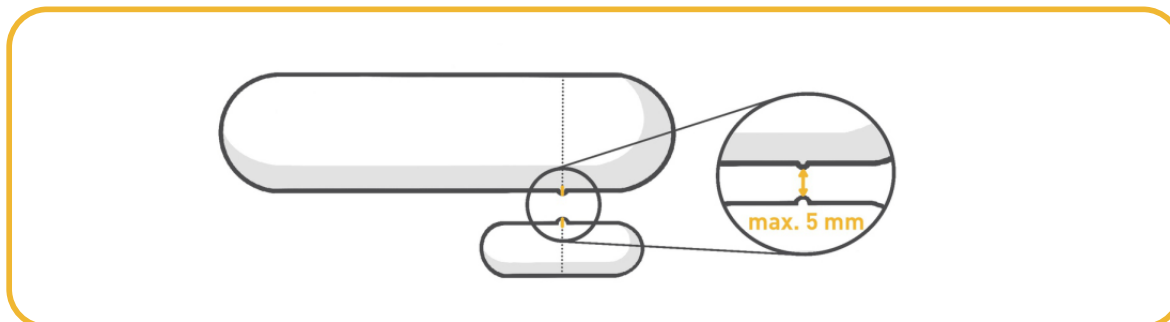

DÔLEŽITÉ: Správne umiestnenie magnetu vo vzťahu k senzoru je, keď sú zvislé značky (vyznačené čiarky) na oboch častiach senzora zarovnané. Magnet môže byť umiestnený z ktorejkoľvek strany senzora vzhľadom na zarovnanie značiek.

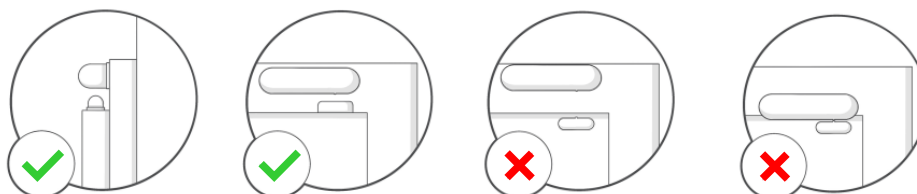

FIBARO Door/ Window Sensor 2 je v súlade s nasledujúcimi EÚ nariadeniami:

- RED 2014/ 53/ EU
- RoHS 2011/ 65/ EU

Špecifikácia

- Napájanie: 3,6V batérie
- Typ batérie: ER14250 (1/2AA)
- Operačná teplota: 0-40°C
- Rozsah merania teploty: 0-60°C
- Rozmery (D x Š x V): 71 x 18 x 18 mm
- Rádiová frekvencia: EU: 868 MHz
- Vysielací výkon: 1dBm

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode:

Fibar Group S.A. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.manuals.fibaro.com

Zhoda so smernicou WEEE:

Zariadenie s týmto symbolom nesmie byť likvidované s ostatnými odpadmi z domácnosti. Musia byť odovzdané príslušnému miestu pre recykláciu elektrických a elektrotechnických zariadení.

Pozor!

Tento výrobok nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat!

UPOZORNENIE:

V prípade nahradenia batérie nesprávnym typom môže dôjsť k explózií. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi.

Po ukončení inštalácie senzorov pokračujte stlačením tlačidla **DOKONČIŤ**, po ktorom budete v aplikácii presmerovaní do nastavení senzorov, kde je prehľad všetkých senzorov, ktoré máte a viete si ich ľubovoľne upraviť (názov miestnosti, názov senzora...), či **skontrolovať**.

DÔLEŽITÉ: Kontrola senzora – Pre overenie správnej funkčnosti nainštalovania/ umiestnenia senzora je potrebné ho skontrolovať pomocou aplikácie **po dokončení inštalácie/ rozmiestnení všetkých senzorov**.

- V aplikácii prejdite do sekcie **Nastavenia > Sensory**.
- Nájdite senzor, ktorý chcete otestovať.
- Následne kliknite na možnosť **Upraviť > Skontrolovať**.
- Kontrolu vykonajte podľa postupu, ktorý vidíte na obrazovke (kontrola môže trvať približne 30 sekúnd).

Ak kontrola **prebehla úspešne**, senzor ste nainštalovali/ umiestnili správne.

Ak kontrola **neprebehla úspešne**, pokúste sa senzor umiestniť spôsobom, aby čo najviac zodpovedal vyššie uvedeným návodom pre umiestnenie senzorov a postup kontroly zopakujte.

Po úspešnom dokončení, skontrolovaní senzorov sa začnú zbierať údaje z jednotlivých senzorov, ktoré budú následne vyhodnocované aplikáciou MONSE.

Inštalácia bola dokončená